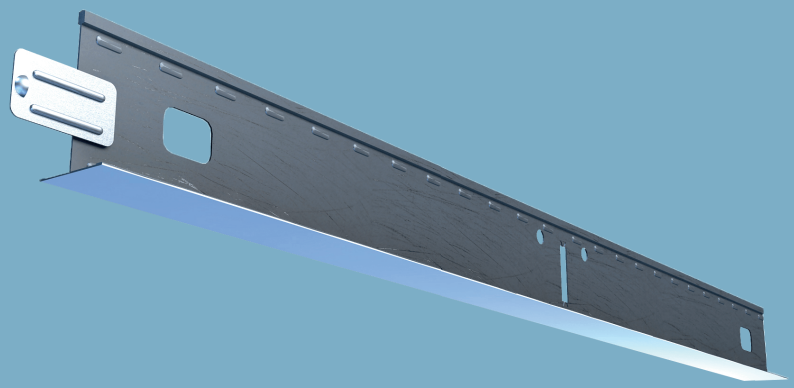

K614k.pt

Ficha do produto 03/2020

Perfil registrável Knauf KLIC

Perfis em T para sistemas de cobertura registráveis com placa de gesso laminado

Descrição do produto

Composição

Perfis T em aço galvanizado do tipo DX51D Z100 em branco que servem de estrutura de suporte para sistemas Knauf de tetos registráveis com placa de gesso laminado.
São perfis flexíveis com resistência à torção e com capacidade de carga de 10 kg/m².

Armazenamento

O produto deve ser armazenado horizontalmente em local seco e protegido da humidade e da luz solar direta.

Qualidade

O produto é fabricado de acordo com a norma NP EN 13964. Sujeito a testes de tipo inicial e controlo de produção em fábrica, concedendo-lhe a marcação CE.

Campo de aplicação

Forma a estrutura de suporte para tetos graváveis de placas de gesso laminado Danoline, placas de vinil e placas de gesso.

Tem como função a absorção dos esforços dos seus elementos, sem qualquer função de apoio adicional.
Consulte os detalhes da montagem e o processo de instalação em:

- D14.pt Tetos registráveis Knauf Danoline
- D142.pt Tetos de gesso registráveis
- D143.pt Tetos graváveis em vinil

Propriedades

- Leve e com um sistema de corte simples
- Grande flexibilidade
- Alta resistência à tração
- Alta resistência à corrosão
- Mapacidade de carga máxima 10 kg/m².

Manuseamento e montagem

Recomenda-se o uso de luvas de proteção durante o processo de montagem e manuseamento dos perfis.
Durante o transporte, não deve colocar pesos adicionais que possam danificá-los ou dobrá-los.
Deve tomar precauções de modo a proteger os bordos, a fim de evitar possíveis acidentes com pessoas ou objetos durante o transporte.

CE

K614k.pt Perfil registrável Knauf KLIC

Perfis em T para sistemas de cobertura registráveis com placa de gesso laminado

Dados técnicos

Características do material	Unidade	Valor
Tipo de aço	-	Aço galvanizado DX51D-Z100
Branco pré-lacado	mm	0,30
Carga máxima	kg/m^2	10
Deflexão máxima	mm	L/360
Classificação		
Reação ao fogo NP EN 13501	Incombustível	A1
Resistência à flexão	mm	Vão máximo 1200 Classe 1
Durabilidade galvanizada	-	Classe B
Durabilidade do pré-lacado	-	Classe C

Tipologia

Perfis			
Dimensões	**Características**	**Uso**	**Desenho**
Perfil em T 24/38 	Aço galvanizado DX51D Z100 Espessura 0,30 mm Gancho de união lacado nas duas extremidades Branco pré-lacado Medidas: 24/38/3700 mm	Perfil primário para montagem Tetos suspensos registráveis	 Gancho de união
Perfil TG 24/32 	Aço galvanizado DX51D Z100 Espessura 0,25 mm Gancho de união de aço inoxidável em ambas as extremidades Pré-lacado branco Medidas: 24/32/1200 mm 24/32/600 mm	Perfil Secundário 1200 e 600 mm para montagem de tetos falsos registráveis	 1200 mm  600 mm Gancho de união

Fornecimento

Descrição do produto	Comprimento	Embalagem				Código
	mm	Unidades / caixa	Peso / caixa	Caixas / paletes	Peso / palete	
Perfil T 24/38	3700	24	28 kg	36	1008 kg	680667
Perfil TG 24/32	1200	50	17 kg	60	1020 kg	680665
Perfil TG 24/32	600	75	12 kg	96	1152 kg	680649

Knauf
Dados de contato:
Tel.: 800 834 019
knauf@knauf.pt

www.knauf.pt

K614k.pt/por./03.20/PT

Sistemas de Construção em seco Rua do Sol Nascente, 7 - Armazém T, Quinta da Bela Vista, 2660-009 Frielas

A documentação técnica encontra-se em constante actualização, será sempre necessário consultar a última versão através da nossa página Web. www.knauf.pt

Todos os direitos reservados. Proibida a reprodução parcial ou total sem a autorização da Knauf GmbH España. Garantimos a qualidade dos nossos produtos. As informações técnicas, físicas e demais propriedades mencionadas neste folheto tecnico são resultado da nossa experiência utilizando sistemas Knauf e todos os seus componentes que formam um sistema integral. As informações de consumo, quantidades e forma de trabalho provêm da nossa experiência de montagem, mas encontram-se sujeitas a variações que podem ter origem em diferentes técnicas de montagem, etc. Pelas dificuldades inerentes, não foi possível ter em conta todas as normas de construção, regras, decretos e demais escritos que possam afetar o sistema. Qualquer alteração nas condições de montagem, utilização de outro tipo de materiais ou variação das condições sob as quais foi ensaiado o sistema, pode alterar o seu comportamento e neste caso a Knauf não se responsabiliza pelo resultado em consequência do mesmo.

As características de construção, propriedades estáticas e físicas dos sistemas Knauf somente podem ser conseguidas e garantidas, utilizando materiais comercializados pela Knauf e seguindo as indicações de montagem dos nossos folhetos tecnicos.